


Kapillaarikatko muurattuihin rakenteisiin

- silaani-/siloksaanipohjainen mikroemulsio
- helppo, nopea ja turvallinen käyttää
- soveltuu myös erittäin kosteisiin rakenteisiin
- sisältää runsaasti hydrofobisia ainesosia
- kustannustehokas
- liuotteeton

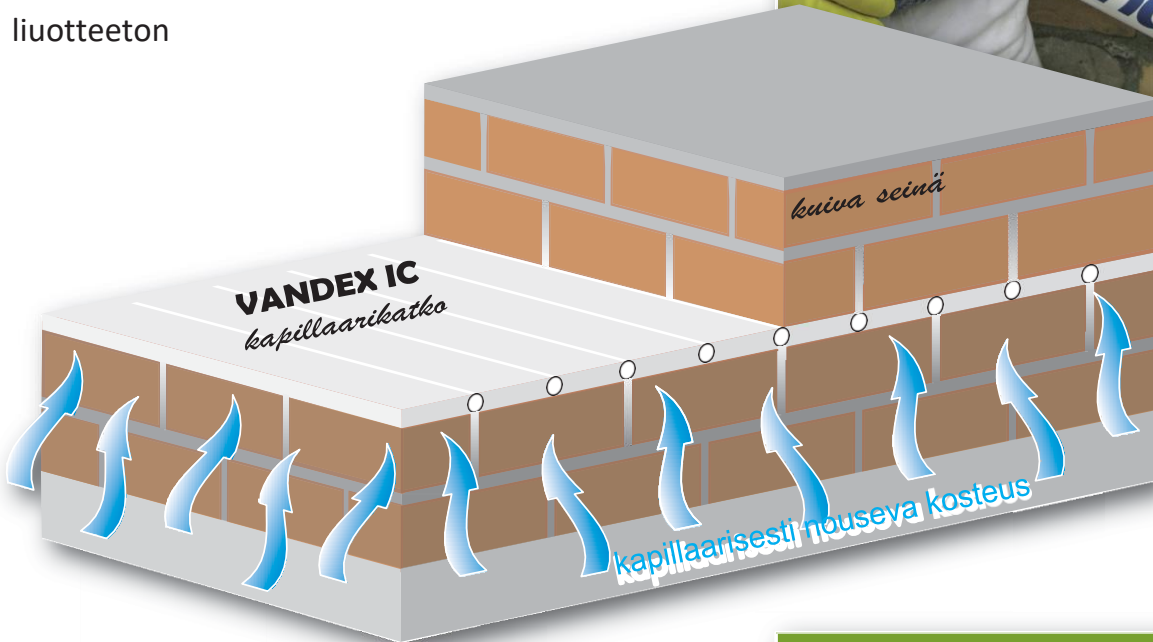

TUOTEKUVAUS

VANDEX IC on vesipohjainen, sellaisenaan käyttövalmis, silaani-/siloksaani mikroemulsio, joka muodostaa tehokkaasti kapillaarikatkon muurattuihin rakenteisiin. Aktiiviset ainesosat omaavat alhaisen molekyylipainon ja kulkeutuvat syvälle avoimuokoiseen rakennemateriaaliin. VANDEX IC asennetaan muurauslaastisaumaan porattuihin porareikiin yksinkertaisella massapuristimella. Käsittelyn jälkeen aktiiviset ainesosat leviävät kapillaariverkostoon ja muodostavat tehokkaan hydrofobisen kerroksen nousevaa kosteutta vastaan.

PAKKAUS


600 ml massapatriuna

Soveltuu:


- *kaikentyyppisiin kiviainespohjaisiin laastisaumoihin*
- *laastisaumattuihin luonnonkivimuurauxiin*
- *tiiliseiniin*
- *hiekkakivi muurauxiin*




SEINÄN POIKKILEIKKAUS

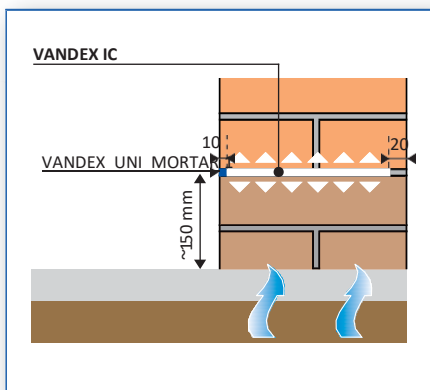

PERIAATE TIILISEINISSÄ

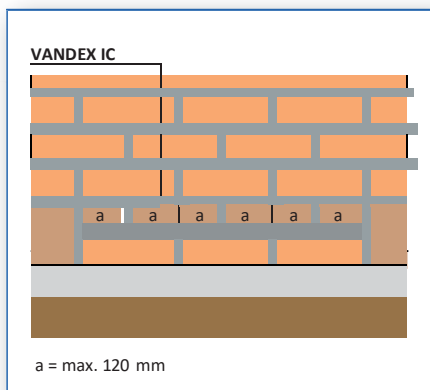

PERIAATE LUONNONKIVISEINISSÄ

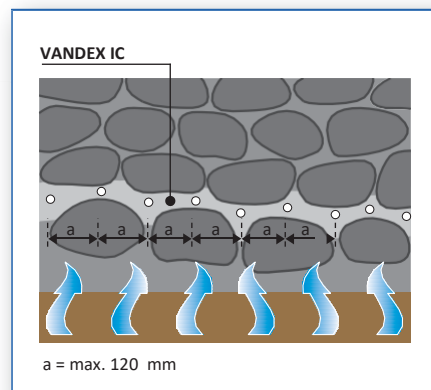

KÄYTTÖOHJEET

1. Poraa 12 mm reikiä laastisaumaan, johon kapillaarikatko on suunniteltu tehtäväksi. Reikätiheys 120 mm. Porareikien syvyyden tulee ulottua 20 mm päähän seinän vastapinnasta. Puhdista porareivät huolellisesti porapölystä.



2. Aseta 600 ml VANDEX IC patruuna soveltuvaan massapuristimeen. Katkaise tai puhkaise patruunan kärki.



3. Asenna puristimeen soveltuvan pituinen suutinpilli, jolla yletyt porareikien pohjalle asti.

4. Täytä porareivät pohjalta alkaen lähes kokonaan, siten että reikä jää 10 mm vajaaksi pinnastaan. Paikkaa porareikä VANDEX UNI MORTAR 1 laastilla.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET	
MATERIAALI	silaani/siloksaani mikroemulsio
KOOSTUMUS	notkea massa
VÄRI	valkoinen
TIHEYS	0,92 g/cm ³

MENEKKI

Tarvittava patruunamäärä

Seinän paksuus	150 mm	250 mm	350 mm	450 mm
Seinän pituus				
10 m	3	4	6	7
20 m	5	8	11	14
30 m	7	11	16	20
40 m	9	15	21	27

Huom: Kohteesta riippuen yllä olevat määrät saattavat vaatia 10% hukkaprosenttilisän.

The information contained herein is based on our longterm experience and the best of our knowledge. We can, however, make no guarantee since for a successful outcome, all circumstances in an individual case must be taken into consideration. Indications of quantities required are only averages which in certain cases might be greater.

Vandex[®]

CONCRETE PROTECTION AND WATERPROOFING



VXFL299E1209

Maahantuonti, myynti ja tekninen tuki:

MUOTTIKOLMIO

Mestarintie 4
01730 Vantaa

Tel. +358 9 863 4360

www.muottikolmio.fi
info@muottikolmio.fi