

PU-injektointivaaho

WEBAC® PURstop 1K

- Nopeaan, vuolaiden vesivuotojen väliaikaiseen tyrehtyttämiseen

Käyttökohteet

- Maanalaisten rakenteiden tiivistys: ponttiseinät, porapaaluseinät, vedenalaiset betonirakenteet
- Irtonaisen maa-aineksen sitominen
- Rakojen ja onkaloiden täyttö
- Vesivuotojen tyrehtyttäminen kallio- ja betonirakenteissa
- Sepelikerrosten stabilointi


Ominaisuudet

- 1-komponenttinen tuote (vaatii kiihdyttimen/katalyytin)
- Nopeasti ja runsaasti turpoava vaahto (veden kanssa reagoidessaan)
- Lopputuote kovahko vaahto
- Reaktioaika säädettävissä (**WEBAC®PURstop ACC 1K**)
- Hyvä kestävyys ja reagointi alkalisen veden kanssa (pH 11 asti)


WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Germany
Tel. +49 40 6705 7-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac-grouts.com

[www.w.webac.de](http://www.webac.de)

Käyttöesimerkkejä



Ponttiseinien tiivistys



Porapaaluseinien tiivistys

PU-injektointivaahhto

WEBAC® PURstop 1K

Tekniset tiedot

Tiheys 20 °C
(ISO 2811)

Hartsin = 1,24 g/cm³
Kiihdytin = 1,0 g/cm³

Käyttöaika
(Webac-testi ISO 9514 mukaan)

21 °C
> 2h

Seoksen viskositeetti (1% kiihdytintä)
(Webac-testi ISO 3219 mukaan)

23 °C
n. 300 mPas

Palokäyttäytyminen

B2, DIN 4102-1, 6.2.5.2 mukaisesti

GISCODE

PU40

EPD

EPD-DBC-20130014-IBG1-DE

Altistumisskenaario (REACH)



Toimialan mukainen arviointi

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Germany
Tel. +49 40 6705 7-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac-grouts.com

www.w.webac.de

Reaktioaika (10% veden kanssa) suhteessa käytetyn kiihdyttimen määrään

- Reaktion alku
- Reaktion loppu
- II Vaihtelutoleranssi

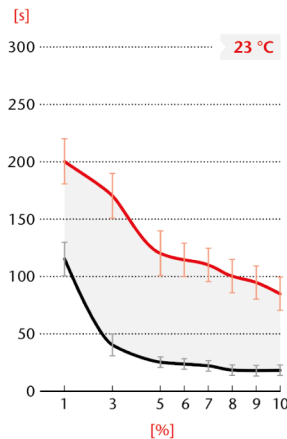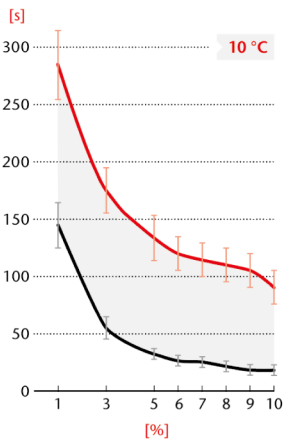

Paisuminen suhteessa
käytetyn kiihdyttimen määrään (23 °C):

ACC 1K	Paisuminen
1%	n. 5 kertainen
3%	n. 12 kertainen
5%	n. 25 kertainen
6%	n. 30 kertainen
7%	n. 40 kertainen
8% -10%	n. 60 kertainen

Maahantuonti, myynti ja tekninen tuki:

MUOTTIKOLMIO

Mestarintie 4
01730 Vantaa

Tel. +358 9 863 4360
Fax +358 9 804 2585

www.muottikolmio.fi
info@muottikolmio.fi