




# Tehokas iskumeluvaimennus

## FA Impact 21 (F)

**FA Impact 21 on sisäilmäystävällinen iskumeluvaimennin, joka merkittävästi vähentää askeläänimelua kerrostaloissa.**

FA Impact 21 vähentää iskumelua, jopa 39 dB ja säilyttää tehonsa pitkään. Se ei sisällä haitallisia kemikaaleja. Tuote on kevyt ja erittäin kestävä. Sen ansiosta ei tarvitse pelätä tuotteen rikkoutumista asennuksen aikana, tai saumojen kuormituksen lisääntymistä.


Iskumelukangas on helppo asentaa kantavan laatan ja pintavalun väliin. Yksi henkilö pystyy käsittelemään rullia ilman apua. Oikein asennettuna tuote kestää hyvin rakennuksen käyttöä.

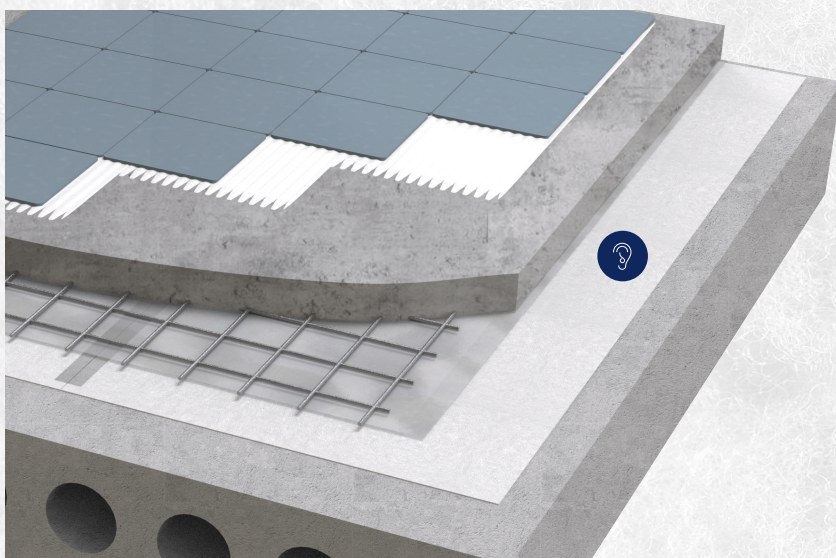

- Ylivertainen suorituskyky
- Helppo käsiteltävyys
- Helppo asennus
- Elastinen
- Kestävä
- Alhainen lämmönjohtavuus
- Kestää homeen ja bakteerien kasvua
- Ympäristöystävällinen

### Tuotetieto – FA Impact 21

Iskumeluvaimennus	Jopa 39 dB	Kuormitettu vaimennus	21 dB
Paksuus	8 mm	Kemikaalien/ biologinen kestävyys	100 %
Huokoisuus	85 %	Veden imeytyminen	0
Pitkäaikaishiipuma	<1 mm	Puhkaisulujuus	10 kN
Rullakoot	1 x 15	Rullapainot	15 kg
Muovikalvo (FA Impact 21 F)	80 µm		

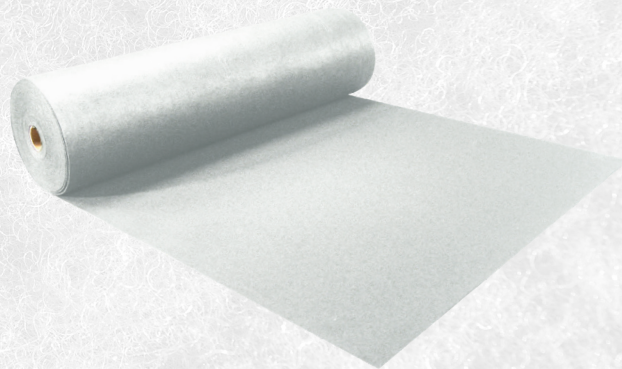




# Tehokas iskumeluvaimennus


## FA Impact 21 (F)

### Iskumelun vaimennus

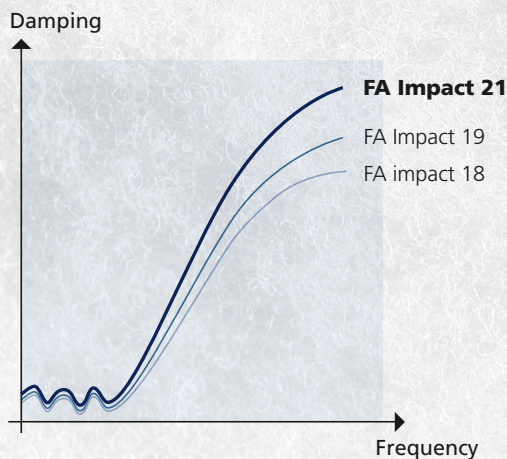

FiberAcoustic Impact -tuotteiden iskumelun vaimennus.

### Pitkäaikainen hiipuma

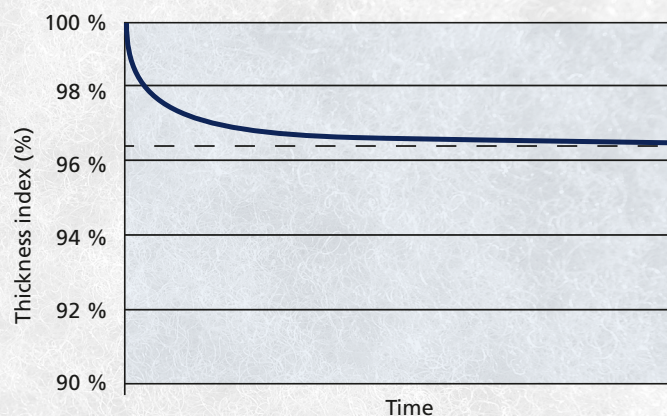

Tuote kestää suuriakin kuormia painumatta kasaan ja säilyttää ominaisuutensa koko rakennuksen iän, varmistaen etteivät joustavat saumat vuoda.

### Nopea asennus – tarvitset vain mattoveitsen



FA Impact 21 asennetaan betonilaatalle, jonka tulee olla puhdas pölystä.



Rullat levitetään puskusaumoin vierekkäin. Saumat suljetaan 50 mm leveällä teipillä, estämään betonin väliin pääsyn. Päälle asennetaan ohut muovikalvo, ennen pintabetoni valamista. **Muovikalvo on valmiiksi esiasennettuna tuotteessa FA Impact 21 F.**



FA Impact 21 muovikalvoineen nostetaan seinille valun paksuuden korkeuteen. Nurkat muotoillaan mattoveitsellä leikaten ja teipataan tiiviiksi. Sen jälkeen pintabetoni voidaan valaa betonitoimittajan ohjeen mukaisesti.

#### Ota yhteyttä

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä paikalliseen Fibertex-toimittajaasi, tai katso sivustoilta [Fibertex.com](http://Fibertex.com) tai [Muottikolmio.fi](http://Muottikolmio.fi) lisätietoja.