Formtex® Asennusohje
Reikien / vaurioiden korjaus

Vaihe	Tarvikkeet	Kuvaus
1 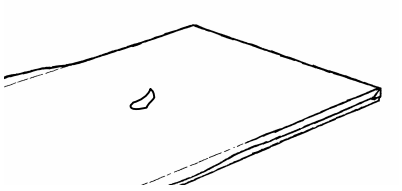		Paikallista vaurioituneen alueen ulkoreunat.
2 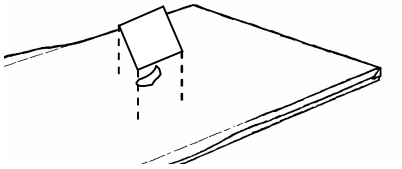	Käyttämätön pala Formtex-kangasta 	Peitä vaurioitunut alue kokonaan käyttämättömällä Formtex-kankaalla.
3 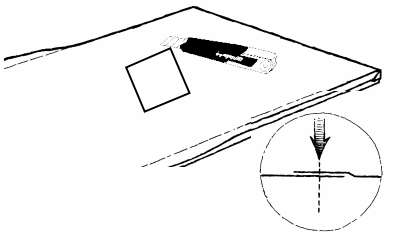		Leikkaa kangas molempien Formtex-kerrosten läpi vaurioituneen alueen ympäriltä saadaksesi täysin toisiinsa soveltuvat kolon ja korjauspalan.
4 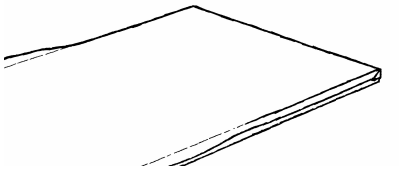		Poista alempi, vaurioitunut pala ja asenna uusi pala hakasilla tai liimaten vauriokohtaan.

Fibertex nonwovens
Fibertex A/S
Box 8029
Svendborgvej 2
DK-9220 Aalborg Øst
Denmark
Tel. +45 96 35 35 35
Fax. +45 98 15 85 55
E-mail fibertex@fibertex.com
Web www.fibertex.com

Nurkat

Ulkonurkka

Vaihe	Tarvikkeet	Kuvaus
1 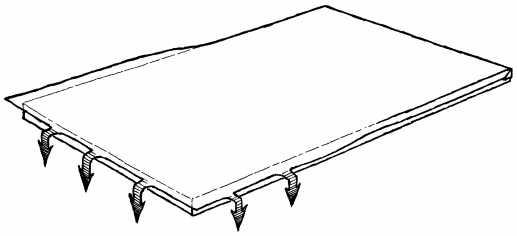		Käyttäessäsi limaa kiinnitykseen, varmista että sitä on riittävästi muotin reunoilla. Vedä Formtex-kangas reunojen yli ja kiinnitä se muotin taakse.
2 		Poista nurkkiin jäänyt ylimääräinen materiaali terävällä veitsellä.

Sisänurkka

Vaihe	Tarvikkeet	Kuvaus
1 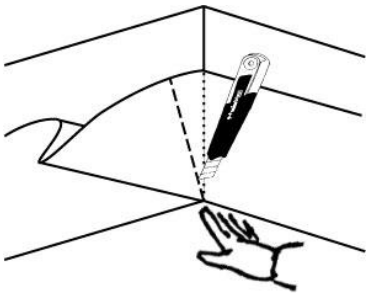		Leikkaa kangas n. 10° nurkasta ja taita kangas nurkkaan.
2 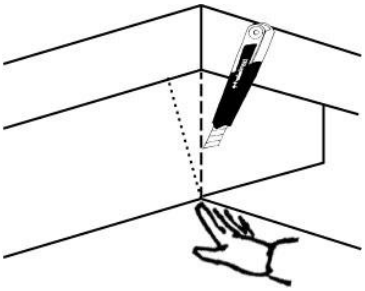		Taita toinen puoli sisänurkkaan ja leikkaa molemmat kankaat suoraan nurkka pitkin ylös.

Fibertex nonwovens
Fibertex A/S
Box 8029
Svendborgvej 2
DK-9220 Aalborg Øst
Denmark
Tel. +45 96 35 35 35
Fax. +45 98 15 85 55
E-mail fibertex@fibertex.com
Web www.fibertex.com